

pelletikatel

SMART FIRE 11

Kõrge efektiivsusega, kompaktna ja moodsa kujundusega pelletikatel



PARAMEETER:

	ÜHIK:	SF 11:
kasutegur	%	91,1%
nimisoojusvõimsus	kW	10,2
võimsusvahemik	kW	3,0 ÷ 10,2
laius (kütusemahuti tüüp – laius)	mm	165 L - 535
kõrgus (kütusemahuti tüüp – kõrgus)	mm	165 L - 1660
sügavus (kütusemahuti tüüp – sügavus)	mm	165 L - 845
vee maht katlas	dm ³	34
suitsutoruliidese sise-/välisläbimõõt	mm	101 / 93
korstna lõõri soovituslik läbimõõt	mm	100 ÷ 110
nõutav tõmme (alarõhk) korstnas	Pa / mbar	1 ÷ 5 / 0,01 ÷ 0,05
veeliitmike läbimõõt	tollid	1
suurim töö rõhk katlas* – sõltub katlaversioonist	bar	1,5 / 3,0*
suitsugaaside keskmine temperatuur maksimaalvõimsuse juures	°C	125
suitsugaaside keskmine temperatuur minimaalvõimsuse juures	°C	60
soovitatav suitsugaaside maksimaaltemperatuur	°C	180
katla maksimaaltemperatuur	°C	85
soovitatav katlatemperatuur	°C	65 ÷ 80
katlasse tagastuva vee minimaaltemperatuur	°C	55
kütusepunkri maht	dm ³	165



Ökonoomsus




Ökoloogilisus



Turvalisus



Mugavus ja
kaasaegsus

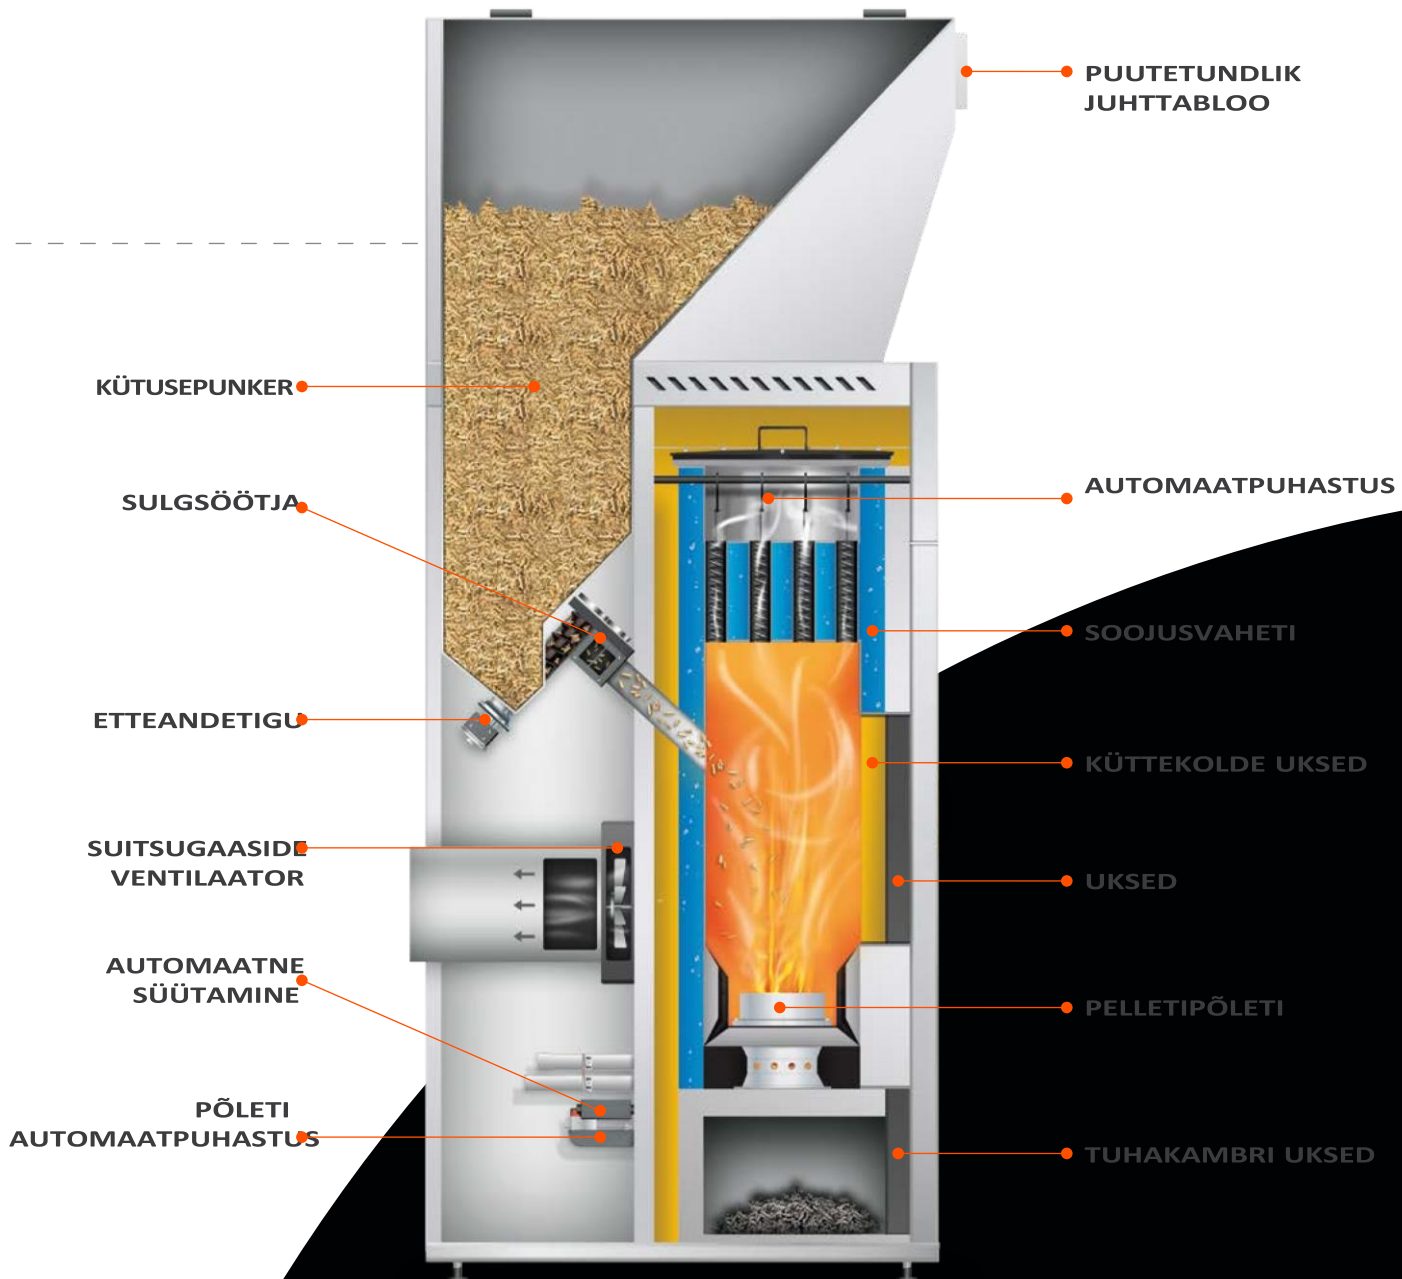

91,1%
kasutegur